

Махаон

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ DVB-T2

модели	артикул
L951.02	109290036
L952.02	109290038



С заботой о природе
Применяем ЕСО бумагу для более бережного использования
лесных ресурсов и заботы об экологии.

**ПРАКТИЧНЫЙ
ПРОДУКТ**


«Практичный продукт» - это серия доступных и эффективных товаров от компании LOCUS. Несмотря на низкую цену, товары серии обладают высокими техническими характеристиками, удобством в эксплуатации и повышенной износостойкостью.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Телевизионная универсальная антенна «МАХАОН» предназначена для просмотра телепрограмм цифрового вещания DVB-T2. Антенна оснащена современным усилителем балансного типа, что обеспечивает качественный прием при низком уровне сигнала. Компактная инновационная конструкция позволяет крепить антенну на уличную мачту, стену, раму окна, окно и размещать внутри возле телевизора на опоре. Модель L952.02 укомплектована кабелем длиной 3 метра. Для питания антенны от телевизора или блока питания Вам необходимо приобрести USB инжектор LI-105 фирмы Locus. При подключении антенны к цифровой приставке DVB-T2 приобретать USB инжектор LI-105 не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	L951.02 _ L952.02
Диапазон частот, МГц	470-862
Макс. коэффициент усиления, дБи	15
Коэффициент стоячей волны	2
Волновое сопротивление, Ом	75
Встроенный усилитель	есть
Модель электронной платы	LSA-089 ЛК089.10.00
Напряжение питания, В	5
Ток потребления, мА	25
Электропитание от антенного входа	есть
Коэффициент шума усилителя	0,7
Габаритные размеры(без опоры),мм	230x245x32
Масса антенны без упаковки и кабеля, кг	0,105

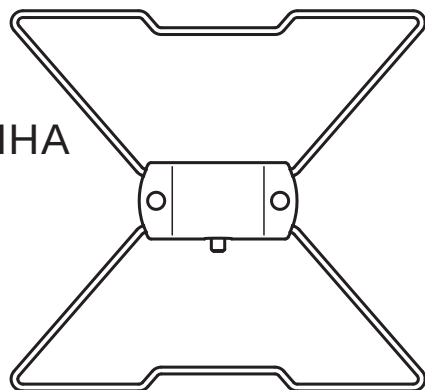

КОМПЛЕКТНОСТЬ


Модель	L951.02 кол-во, шт	L952.02 кол-во, шт.
Антенна	1	1
Опора	1	1
Переходник F вилка -ТВ вилка*	-	1
Антенный кабель (3 метра)*	-	1
Вилка F типа (для кабеля RG-6U)	1	1
Хомут	3	3
Винт самонарезающий	2	2
Дюбель	2	2
Двухсторонняя самоклеющаяся лента	1	1
Руководство по эксплуатации	1	1
Упаковка (пакет)	1	1

* Переходник F вилка -ТВ вилка не входит в комплект при комплектации модели L952.02 антенным кабелем длиной 3 метра с разъемами F вилка- ТВ вилка.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

На антенне для подключения кабеля установлен разъем - розетка F типа. Модель L952.02 можно подключить антенным кабелем 3м из комплекта поставки с помощью переходника. В комплект поставки модели L951.02 антенный кабель не входит. Если длины недостаточно, то необходимо приобрести антенный кабель нужной длины и установить на него вилку F типа из комплекта. Рекомендуется использовать кабель марки RG-6U.

Вилка F типа




Вилка ТВ




УСТАНОВКА ВИЛКИ F ТИПА НА КАБЕЛЬ

Последовательность действий для установки вилки F типа показана на рисунке ниже. Для снятия внешней изоляции и изоляции центрального проводника используйте монтажный нож.

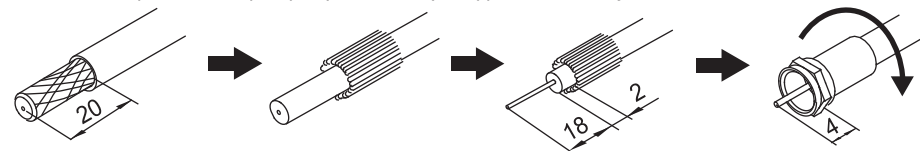


ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Для работы антенны требуется подача электропитания +5В на усилитель антенны. Если ваш телевизор не поддерживает формат DVB-T2, то подключение выполняется к приставке DVB-T2 по схеме «А», у которой необходимо активировать функцию подачи питания на антенный вход. Если телевизор поддерживает формат DVB-T2, то подключение антенны к телевизору выполняется по схеме «Б» через инжектор питания LI-105. Инжектор питания LI-105 приобретается отдельно. Электропитание в антенну через инжектор LI-105 может подаваться от любого устройства с USB-входом, например телевизора или блока питания.

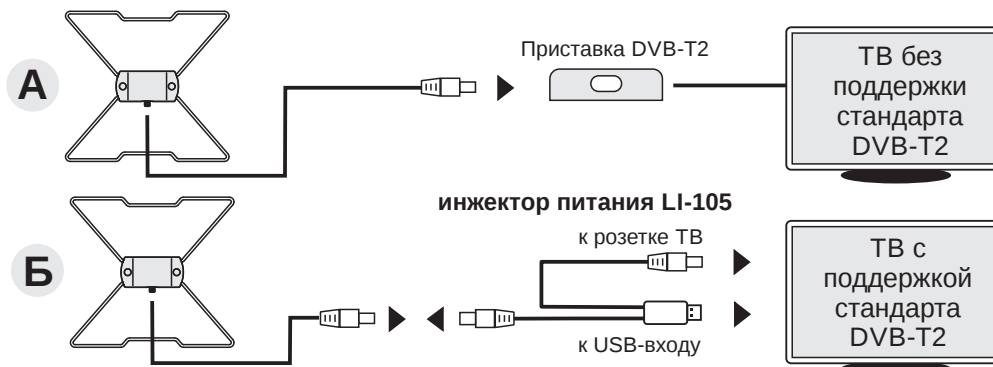


УСТАНОВКА НА СТОЛ

Подключите кабель к разъему антенны. Вставьте опору в отверстия корпуса антенны. Установите антенну на стол или подоконник.



УСТАНОВКА НА МАЧТУ


Подключите кабель. Вставьте два хомута в отверстия корпуса антенны. Хомуты входят в комплект. Прислоните к мачте и зафиксируйте. Закрепите кабель на мачте.

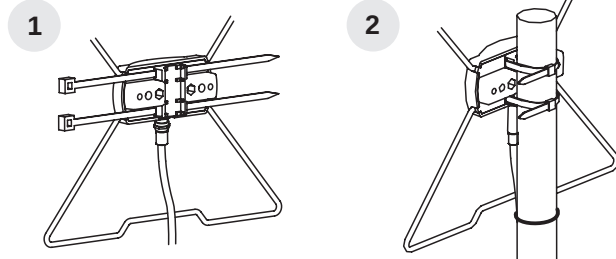

УСТАНОВКА НА СТЕНУ ИЛИ РАМУ ОКНА


Крепление самонарезающими винтами

Подключите кабель к антенне. Аккуратно снимите заглушки на корпусе. Под ними расположены крепежные отверстия. Закрепите антенну на стене, используя самонарезающие винты и дюбели. После фиксации установите заглушки на свои места.

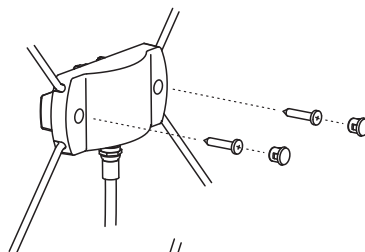

Крепление с помощью двухсторонней самоклеющейся ленты.

Подключите кабель к антенне. Очистите сухой безворсовой тканью задние плоскости корпуса антенны, которые будут прикасаться к стене, и место установки. Разрежьте ленту на две одинаковые части, снимите защитную пленку с одной стороны и приклейте в указанные места корпуса. Снимите защитную пленку с другой стороны и прижмите корпус антенны к месту установки. **Используйте двухстороннюю самоклеющуюся ленту только внутри помещения на ровных гладких поверхностях!**



НАСТРОЙКА

Эффективность работы антенны зависит от особенностей места установки и его расположения относительно станций вещания. Установка антенны на улице обеспечит более высокий уровень сигнала, чем в помещении. Выполните настройку телевизора или приставки DVB-T2 для приема цифровых каналов. Выберите такое положение и направление антенны, при котором шкалы качества и силы сигнала будут показывать максимальные значения в течение продолжительного времени. Если значения шкал периодически пропадают целиком, то направление выбрано неправильно. Информацию о положении передающих станций и частот вещания можно получить в интернете, набрав в поиске «Интерактивная карта ЦТВ».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Антенна предназначена для эксплуатации на улице и в помещении при температуре -40°C..+60°C. Необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ. При возникновении неисправности не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт устройства. Обращайтесь в сервисную службу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Осмотр антенны рекомендуется выполнять один раз в 6 месяцев, если антенна установлена на улице. Проверять надежность крепления антенны и кабеля.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование должно осуществляться при температуре от -50°C до +50°C при максимальной относительной влажности до 85% при +25 °C при условии защиты от солнечного излучения и осадков. Остальные условия хранения и транспортирования в соответствии с категорией 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем – **12 месяцев со дня покупки.**

Данными гарантийными обязательствами предприятие-изготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством России.

Условия гарантии

- Гарантийный ремонт осуществляется только при предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.
- Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненных граф пунктов "Отметки о приемке", "Отметки о продаже", четкими печатями фирмы-продавца и предприятия-изготовителя.
- Модель устройства должна соответствовать указанной в руководстве по эксплуатации на изделие.
- Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в случае постороннего вмешательства, попытки самостоятельного ремонта, изменения конструкции или схемы.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы - 5 лет. По его окончании необходимо обратиться в сервисную службу для проведения проверки изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если изделие признано непригодным, то его необходимо утилизировать.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит вредных материалов, веществ и может быть утилизировано как бытовые отходы в соответствии с санитарными, экологическими требованиями, установленными национальными стандартами охраны окружающей среды.

ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ

Антенна испытана и признана годной к эксплуатации. Печать ОТК с обозначением модели антенны и датой производства ставится в руководство по эксплуатации.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

При продаже изделия продавец обязан поставить печать торгующей организации и вписать дату продажи.

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Изготовитель: АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»

142517, Московская область,
Павлово-Посадский район, д. Улитино, д.81.

Сайт: <http://met-izdel.ru>

E-mail: info@met-izdel.ru

Претензии по качеству и вопросы по гарантийному обслуживанию направлять по адресу: info@locuscom.ru



Произведено в России

