

ПАСПОРТ


Усилитель LSA-775D

арт.109540062

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Усилитель LSA-775D предназначен для усиления сигнала и компенсации потерь в кабеле при приеме цифрового и аналогового телевизионного вещания. Этим усилителем оснащены следующие модели телевизионных антенн LOCUS:

Зенит-14А	L011.14D KK
Зенит-14AF	L011.14D
Зенит-20AF	L011.20D
Кайман	L941.10
Кайман	L942.10



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте усилитель только по назначению.

Усилитель предназначен для эксплуатации в корпусе антенны на улице при температуре $-40^{\circ}\text{C}..+60^{\circ}\text{C}$. Изготовитель гарантирует эффективную работу усилителя только в антеннах компании LOCUS при соблюдении требований по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон рабочих частот, МГц	470 - 862
Коэффициент усиления, дБ	10-11
Коэффициент шума, дБ, не более	3,7
Волновое сопротивление, Ом	75
Напряжение электропитания, В	$5 \pm 0,3$
Ток потребления, мА, не более	17
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	21x13x2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель LSA-775D, шт.	-1
Паспорт, шт.	-1
Упаковка, шт.	-1

УСТАНОВКА В АНТЕННУ

1. Отключите антенну.
2. Снимите колпачок, расположенный на носовой части антенны.
3. Отпаяйте усилитель. Поочередно нагревайте контактные штыри и приподнимайте усилитель до снятия. Используйте паяльник мощностью не более 40Вт с тонким жалом. Отпаяйте кабель.
4. Припаяйте кабель к новому усилителю. При необходимости выполните разделку антенного кабеля заново.
5. Наденьте усилитель на контактные штыри и припаяйте.
6. Установите колпачок.

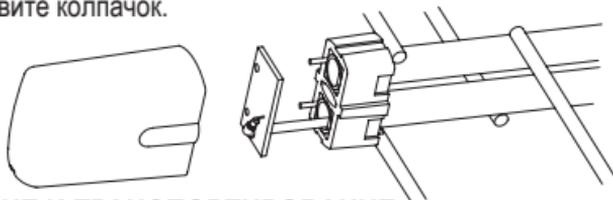

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при максимальной относительной влажности до 85% при $+25^{\circ}\text{C}$ при условии защиты от солнечного излучения и осадков. Остальные условия в соответствии с категорией 2 по ГОСТ15150-69.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы - 8 лет. Изделие может быть утилизировано как бытовые отходы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации.

Изготовитель:

АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»
Россия, 142517, Московская область,
Павлово-Посадский район,
д. Улитино, д.81
Сайт: <http://met-izdel.ru>
E-mail: info@met-izdel.ru

Печать ОТК
Дата изготовления

Печать торговой
организации, дата продажи



Произведено в России

