




NEXT 3.0

КОМНАТНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ

модель	артикул
L910.05	109290024
L911.05	109290025

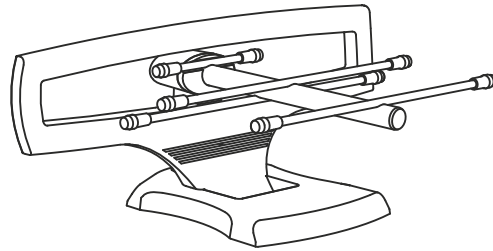


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Телевизионная комнатная антенна «NEXT 3.0» предназначена для приема телепрограмм цифрового вещания (DVB-T, DVB-T2) в частотном диапазоне ДМВ. Антенна выпускается в двух модификациях для различных условий приема. Модель L911.05 имеет встроенный усилитель, который обеспечивает уверенный прием в сложных условиях. Модель L910.05 без усилителя, предназначена для помещений с удовлетворительным уровнем сигнала.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


Наименование	Кол-во, шт.
Антенна	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка (коробка картонная)	1



антенна



руководство по эксплуатации



упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	L910.05	L911.05
Диапазон частот, МГц	470-862	470-862
Макс. коэффициент усиления, дБи	7	17
Коэффициент стоячей волны	2	2
Волновое сопротивление, Ом	75	75
Встроенный усилитель	-	есть
Модель электронной платы	LSS-097 ЛК097.00.00	LSA-091 ЛК091.00.00
Напряжение питания, В	-	5
Ток потребления, мА	-	30
Электропитание от антенного входа	-	есть
Габаритные размеры, мм	241x152x88	241x152x88
Масса антенны без упаковки, кг	0,21	0,21

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ К РЕСИВЕРУ DVB-T/T2 (ТЕЛЕВИЗОРУ с DVB-T/T2)


Модель L910.05

Подключение модели L910.05 выполните по схеме «А».

Модель L911.05

Проверьте наличие функции подачи электропитания 5В на антенный вход телевизионного цифрового ресивера DVB-T/T2 (телевизора DVB-T/T2). Если такая функция присутствует, то активируйте ее и выполните подключение в соответствии со схемой «А». При отсутствии такой функции, Вам необходимо приобрести инжектор питания LI-105 для ввода электропитания. При использовании инжектора питания LI-105 выполнить подключение по схеме «Б». USB-вику инжектора питания можно подключить к любому устройству (источнику питания) с USB-входом.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

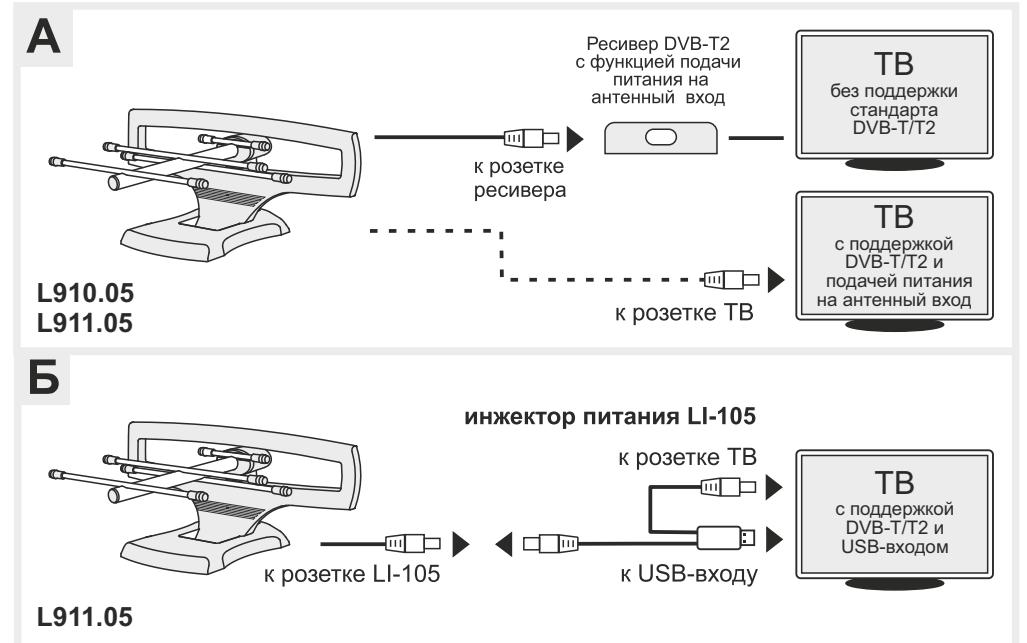

НАСТРОЙКА

Эффективность работы антенны зависит от индивидуальных особенностей помещения и его расположение относительно передающей антенны.

Выполните настройку цифрового телевизионного ресивера (телевизора DVB-T/T2) для приема цифровых телеканалов. Выберите такое положение и направление антенны, при котором шкалы качества и силы сигнала будут показывать максимальные значения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Антенна предназначена для эксплуатации в помещении при температуре +5°C..+50°C. Располагайте антенну в удалении от отопительных приборов и мест подверженных воздействию прямого солнечного света.

При возникновении неисправности не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт устройства. Обращайтесь в сервисную службу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие не требует технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование должно осуществляться при температуре от -50°C до +50°C при относительной влажности до 85% при +25 °C при условии защиты от солнечного излучения и осадков. Остальные условия хранения и транспортирования в соответствии с категорией 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем – **12 месяцев со дня покупки.**

Данными гарантийными обязательствами предприятие-изготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством России.

Условия гарантии

1. Гарантийный ремонт осуществляется только при предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.

2. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненных граф пунктов: "Отметки о приемке", "Отметки о продаже"- с четкими печатями фирмы-продавца и предприятия-изготовителя.

3. Модель устройства должна соответствовать указанной в руководстве по эксплуатации на изделие.

4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в случае постороннего вмешательства, попытки самостоятельного ремонта, изменения конструкции или схемы.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы - 5 лет. По его окончании необходимо обратиться в сервисную службу для проведения проверки изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Если изделие признано непригодным, то его необходимо утилизировать.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит вредных материалов, веществ и может быть утилизировано как бытовые отходы в соответствии с санитарными, экологическими требованиями, установленными национальными стандартами охраны окружающей среды.

ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ

Антенна испытана и признана годной к эксплуатации. Печать ОТК с обозначением модели антенны и датой производства ставится в руководство по эксплуатации.

Печать ОТК Модель антенны Дата изготовления

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

При продаже изделия продавец обязан поставить печать торгующей организации и вписать дату продажи.

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Печать торгующей организации

Изготовитель: АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»
142517, Московская область,
Павлово-Посадский район, д. Улитино, д.81.
Сайт: <http://met-izdel.ru>
E-mail: info@met-izdel.ru

Претензии по качеству и вопросы по гарантийному обслуживанию направлять по адресу: info@locuscom.ru



Произведено в России

